Programm 061 - Installationsmaße

WMS 4060 61 | WMS 4090 61 | WMS 4120 61

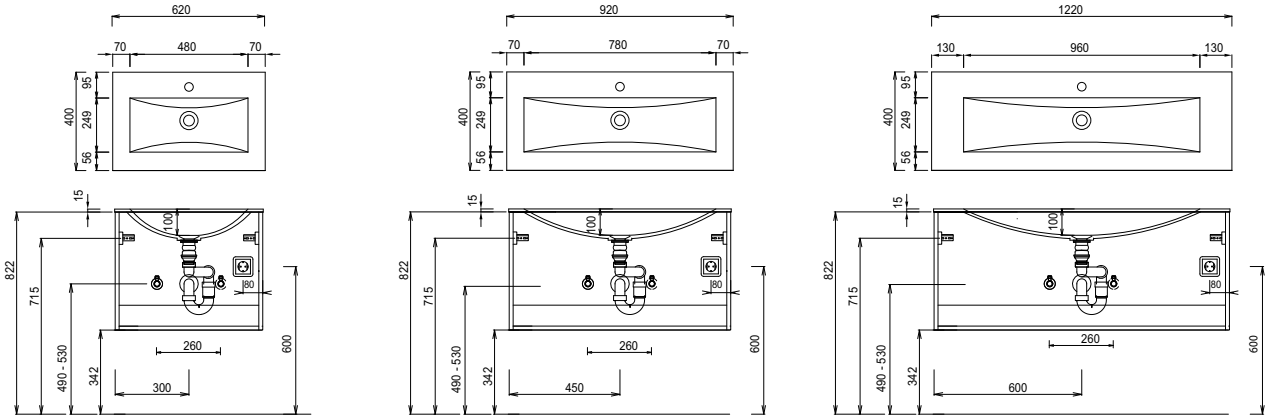

WTK 7065 1 | WTK 7095 1 | WTK 7125 1

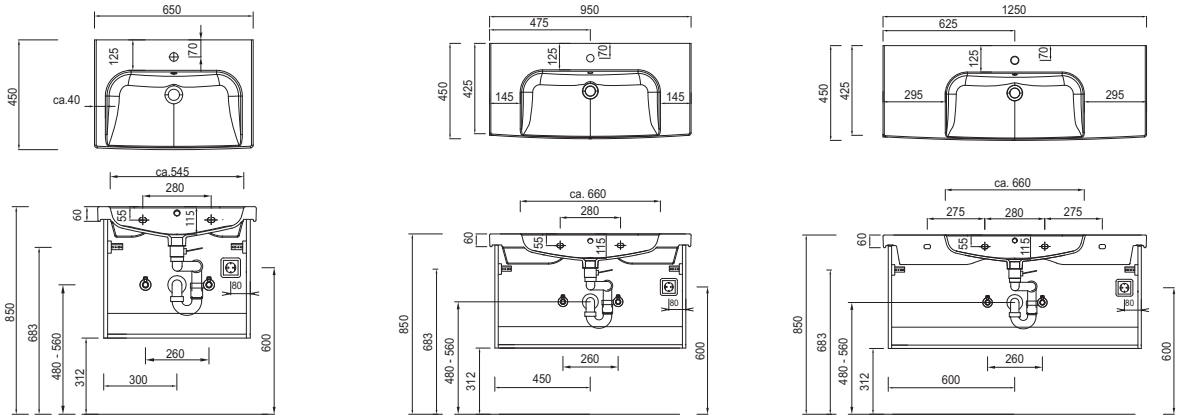

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

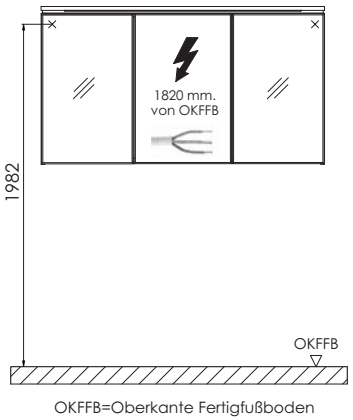

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort,
nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.