



Programm 045 - Installationsmaße


WME 3307 1

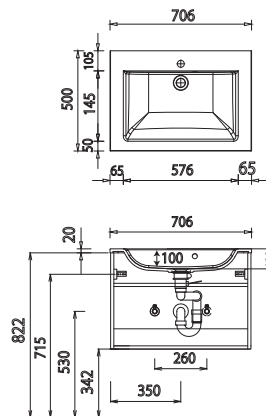


WME 3310 1

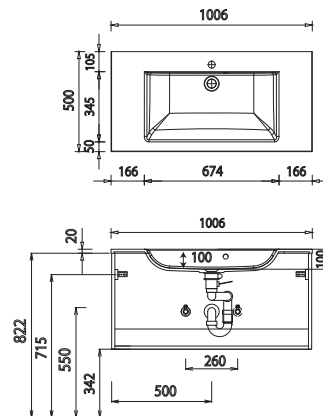


WME 3312 1

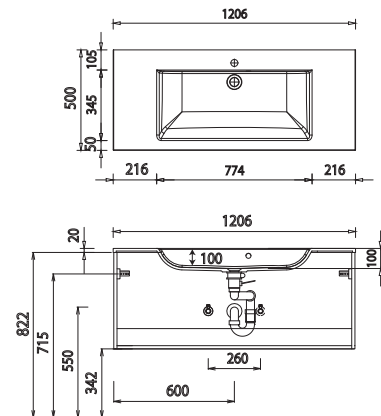


WME 332D 1

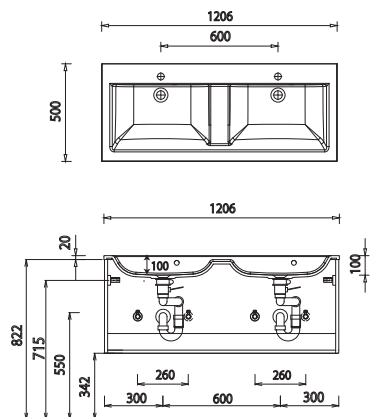


WGE 3307 82

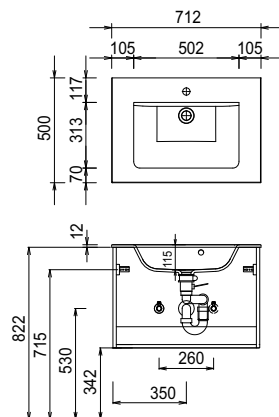


WGE 3310 82

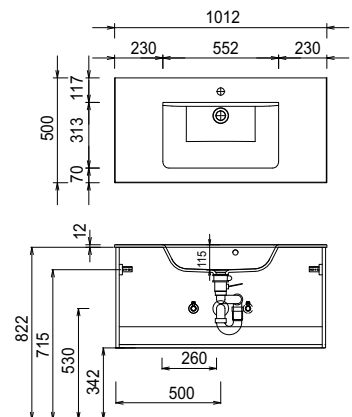


WGE 3312 82

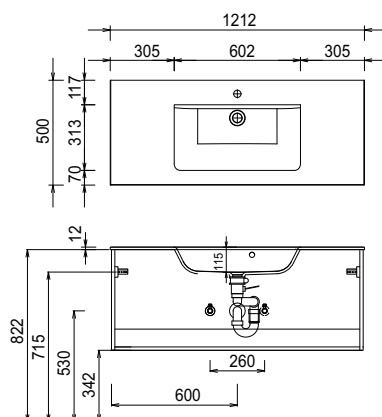

WGE 332D 82

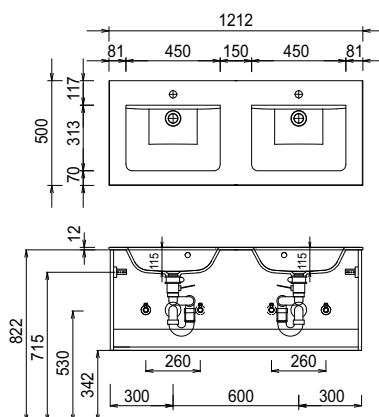

WTM 4407 1

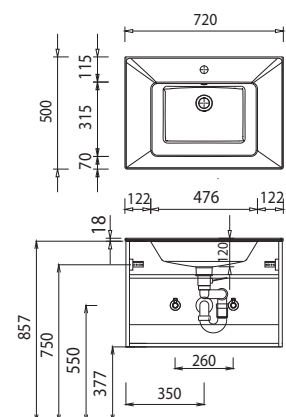

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 045 - Installationsmaße


WTM 4410 1

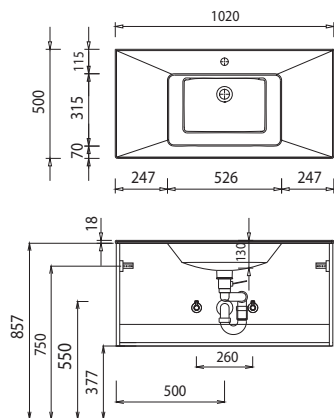


WTM 4412 1

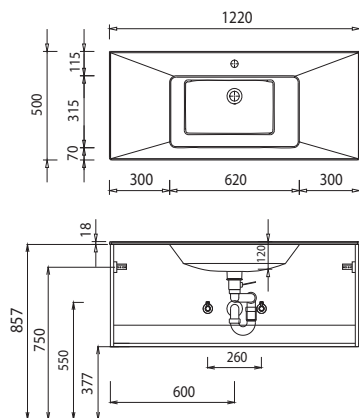

WTM 442D 1

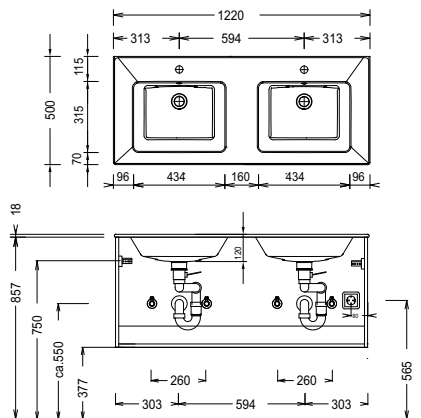

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

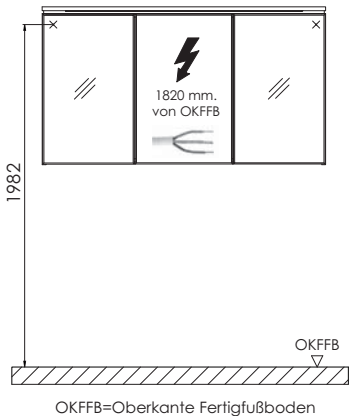

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
 Mineralguss:
 Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
 Toleranzen:
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.