

new
generation

PUREFACTION

Programm 058




Frontdekore

grifflos:



Nr. 677 Cosmos Grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 695 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand




Nr. 680 Charleston Eiche

F Folierte Front

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos mit Griffmulde



Nr. 320 Stangengriff chrom



Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Nr. 350 Stangengriff schwarz



Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Nr. 329 Griffleiste chrom



Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Nr. 339 Griffleiste schwarz matt



Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem




Auszüge und Schubkästen

Nr. 559



Premium-Technik mit Dämpfung



Programm 058 - Typenliste


| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| Flächenspiegel | | | | | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt 647 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G | 43 | 900 | 656 | F S A 4 3 9 0 1 1 | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt 869 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G | 43 | 1200 | 656 | F S A 4 3 1 2 1 1 | | |
| Spiegelschränke | | | | | | | |
|  | Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437L 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt 647 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | 150 | 900 | 656 | S E T 4 2 9 0 1 L | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | |
|  | Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437R 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt 647 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | 150 | 900 | 656 | S E T 4 2 9 0 1 R | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | |

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--------------------------------------|
|  <p>inkl. Griffblöcke</p> | | 150 | 1200 | 656 | SET 4 2 1 2 1 L | | |
| <p>Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1L) mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt 869 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | |
|  <p>inkl. Griffblöcke</p> | | 150 | 1200 | 656 | SET 4 2 1 2 1 R | | |
| <p>Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1R) mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt 869 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | |
| <h2>Sets grifflos</h2> | | | | | | | |
|  <p>Ablagefläche links</p> | | | | | | | |
| <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | | 510 510 | 912 912 | 508 508 | SET P 2 0 9 L SET P 2 0 9 B L | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |


Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---|----------|--------------------------------------|
| Sets grifflos | | | | | | | |
|   Ablagefläche rechts | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm | | | | | | |
| | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 510 | 912 | 508 | SET P 2 0 9 R | | |
| | | 510 | 912 | 508 | SET P 2 0 9 B R | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |
|   Ablagefläche links | Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm | | | | | | |
| | ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 517 | 1212 | 508 | SET P 2 1 2 L | | |
| | | 517 | 1212 | 508 | SET P 2 1 2 B L | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1 | | |



Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|---|----------|---------------------------|
| <p>Sets grifflos</p>  <p>Ablagefläche rechts</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p> | <p>517 517</p> | <p>1212 1212</p> | <p>508 508</p> | <p>S E T P 2 1 2 R S E T P 2 1 2 B R</p> <p>P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1</p> | | |
| <p>Sets mit Griffen</p>  <p>Ablagefläche links</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p> | <p>510</p> | <p>912</p> | <p>508</p> | <p>S E T P 2 2 9 L</p> <p>P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p> | | |
| <p>Sets mit Griffen</p>  <p>Ablagefläche rechts</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p> | <p>510</p> | <p>912</p> | <p>508</p> | <p>S E T P 2 2 9 R</p> <p>P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p> | | |






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 058 - Typenliste







| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Sets mit Griffen | | | | | | | |
|  <p>Ablagefläche links</p> | <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p> | 517 | 1212 | 508 | S E T P 2 2 2 L | | |
|  <p>Ablagefläche rechts</p> | <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p> | 517 | 1212 | 508 | S E T P 2 2 2 R | | |
| Hochschränke | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | <p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> | 300 300 | 300 400 | 1600 1600 | H N A 0 8 3 0 H N A 0 8 4 0 | 4 L/R 4 L/R | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | <p>Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> | 300 | 600 | 1600 | H N A 0 8 6 0 | 4 | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.






Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------------------|
|  <p>Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor</p> | | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 1 | | | |
|  <p>Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p> | | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 2 | | | |
|  <p>Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p> | | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 3 | | | |
| <h2>Mittelschränke</h2> | | | | | | | | | |
|  <p>Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p> | | 300 300 | 300 400 | 1136 1136 | M N A 7 7 3 A 0 1 | M N A 7 7 4 A 0 1 | L/R L/R | | |
|  <p>Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p> | | 300 | 600 | 1136 | M N A 7 7 6 A 0 1 | | | | |





Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------------|--|------------|--------------------------------------|
| Mittelschränke | | | | | | | |
|  <p>1120</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| | <p>Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 1136 1136 | M N A 7 1 3 A 0 1 M N A 7 1 4 A 0 1 | L/R L/R | |
|  <p>1120</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| | <p>Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> | 300 | 600 | 1136 | M N A 7 1 6 A 0 1 | | |
| Highboards | | | | | | | |
|  <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| | <p>Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 656 656 | H B A 4 1 3 A 0 1 H B A 4 1 4 A 0 1 | L/R L/R | |
|  <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| | <p>Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 A 0 1 | | |
|  <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| | <p>Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter</p> | 300 300 | 300 400 | 656 656 | H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1 | | |
|  <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p> | | | | | | | |
| <p>Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p> | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 W 0 1 | | | |

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| Highboards | | | | | | | |
|  <p>160 640 Abb. grifflos</p> | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 816 | HBA553A01 | L/R | |
| | | 300 | 400 | 816 | HBA554A01 | L/R | |
|  <p>160 640 Abb. grifflos</p> | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 816 | HBA556A01 | | |
|  <p>160 640 Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 300 | 300 | 816 | HBA553W01 | | |
| | Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 400 | 816 | HBA554W01 | | |
|  <p>160 640 Abb. grifflos</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 816 | HBA556W01 | | |
| Unterschranke | | | | | | | |
|  <p>240 240 Abb. grifflos</p> | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 496 | UNA363A01 | | |
| | | 300 | 400 | 496 | UNA364A01 | | |
|  <p>240 240 Abb. grifflos</p> | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 496 | UNA366A01 | | |

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Oberschränke | | | | | | | |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden | 150 | 300 | 640 | O G A 4 1 3 0 | L/R | |
| | | | 150 | 400 | 640 | O G A 4 1 4 0 | L/R |
|  <p>Abb. grifflos</p> | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden | 150 | 600 | 640 | O G A 4 1 6 0 | | |
| | | | | | | | |
| Regale | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | R G L 1 1 3 0 0 1 | | |
| | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | R G L 1 1 6 0 0 2 | | |
| | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | |
| | | | | | | | |

Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|
| Glas - Ablageboarde | | | | | | | |
|  | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | ABG 1 3 4 0 0 8 | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | ABG 1 3 6 0 0 8 | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | ABG 1 3 9 0 0 8 | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | ABG 1 3 1 2 0 8 | | |
| Steckboarde | | | | | | | |
|  | Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger | | | | | | |
| | 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | SBG 6 0 3 0 | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | SBG 6 0 4 0 | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | SBG 6 0 6 0 | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 900 | 28 | SBG 6 0 9 0 | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | SBG 6 0 1 2 | | |
| Zubehör | | | | | | | |
|  | Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus | 380 | 50 | 10 | P Z 1 1 2 7 4 5 | | |
| | Korpus-tiefe und -höhe beachten! | | | | | | |
|  | Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 330-567 | 44 | 44 | P Z 1 1 3 7 1 | | |

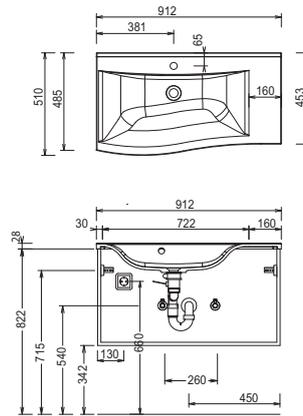
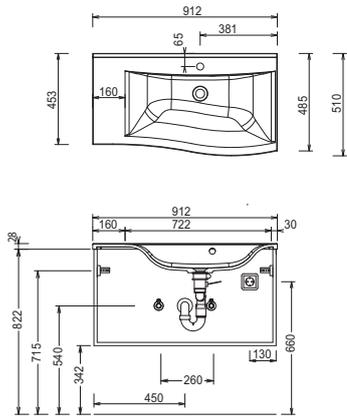
Programm 058 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---|----------|--------------------------------------|
| Zubehör | | | | | | | | | |
|  | Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 322-562 | 87 | 47 | P Z | 1 1 3 7 | 2 | | |
|  | Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten | | | | P Z | 1 0 5 7 | | | |
|  | Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar | 20 | 88 | 45 | P Z | 1 1 4 1 | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 560 | 10 | P Z | 1 0 6 3 6 0 | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 860 | 10 | P Z | 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm | | | | P Z | 1 3 6 7 | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | P Z | 1 4 2 3 | | | |

Programm 058 - Maßskizzen

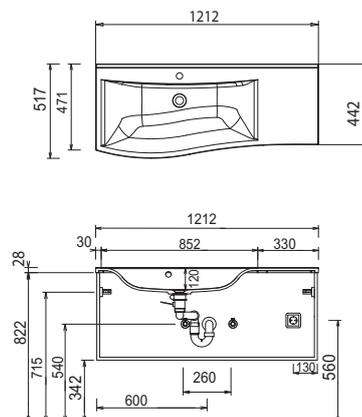
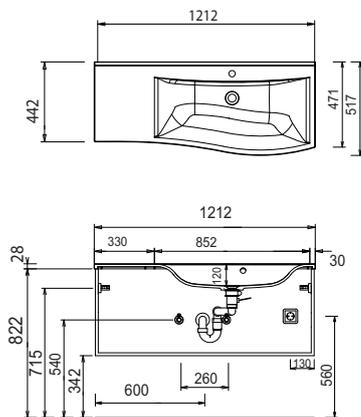
SET P229 / P209 (B)L

SET P229 / P209 (B)R

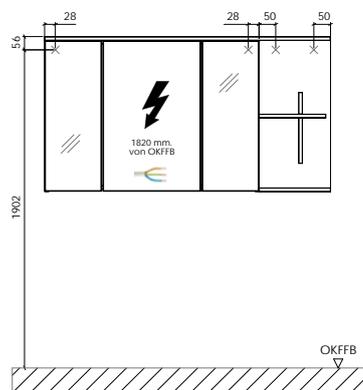


SET P222 / P212 (B)L

SET P222 / P212 (B)R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.