


# Programm 077 - Installationsmaße


WMS 2608 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

WMS 2610 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

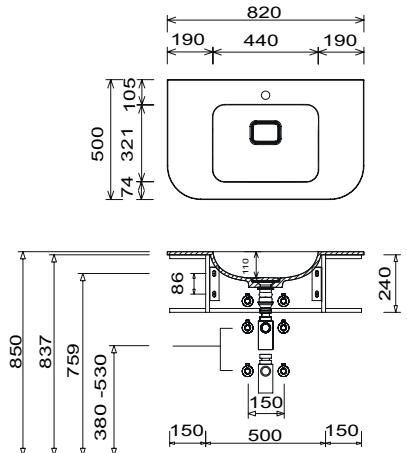


WMS 2613 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

WMS 263L 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

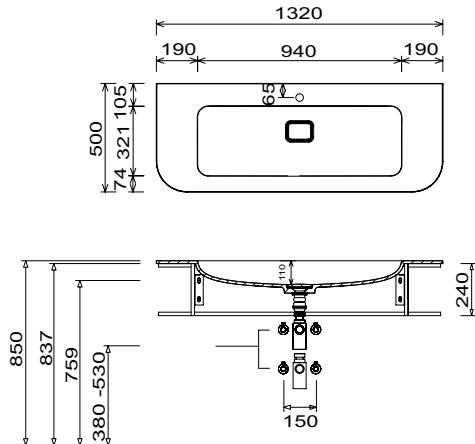

WMS 263R 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

WMS 265D 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

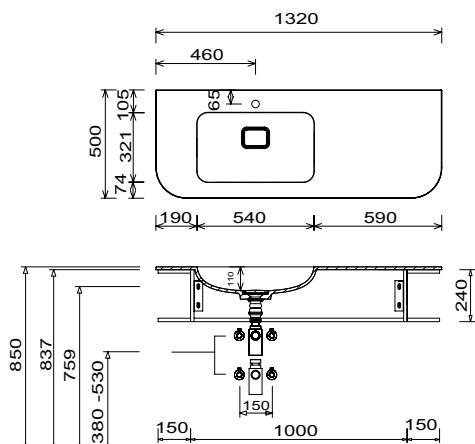

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 077 - Installationsmaße


WMS 265D 61  
Unterschrankhöhe 240 mm

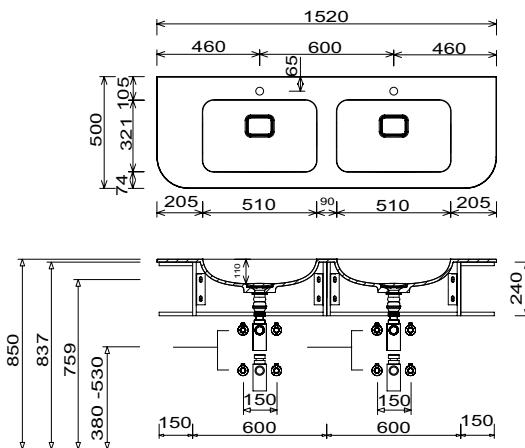


WMS 2608 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

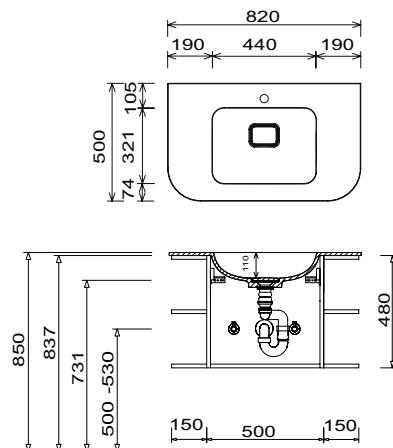


WMS 2610 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

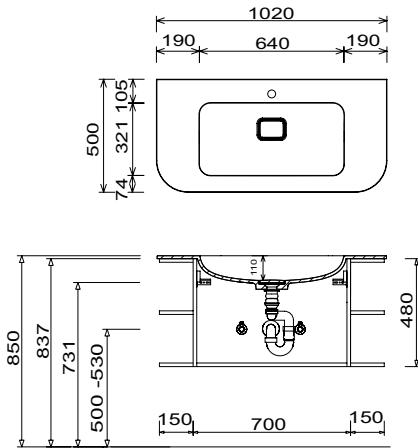


WMS 2613 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

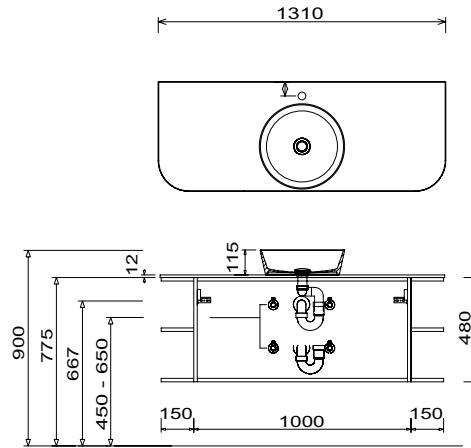

WMS 263L 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

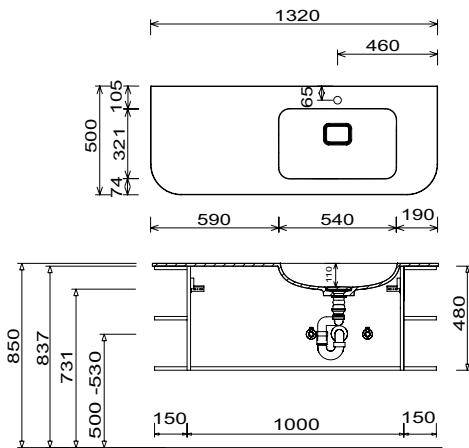

WMS 263R 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

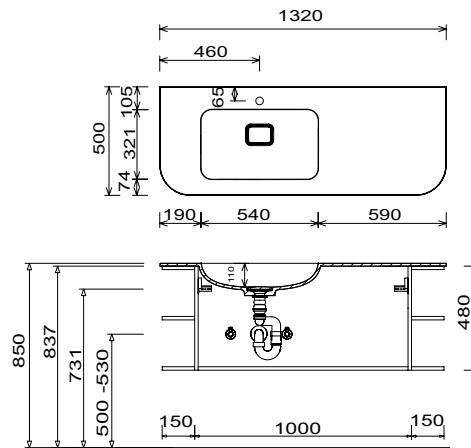

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!  
STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 077 - Installationsmaße



WMS 265D 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

WMS 265D 61  
Unterschrankhöhe 480 mm

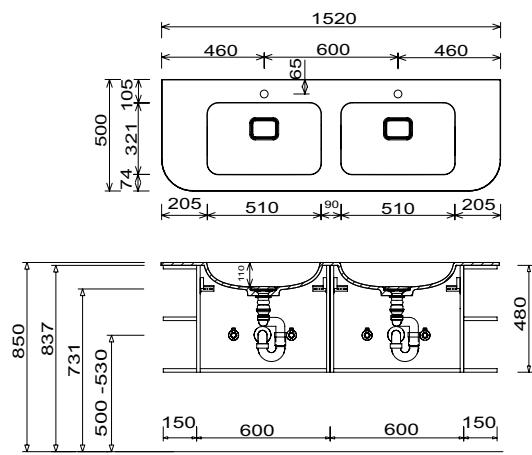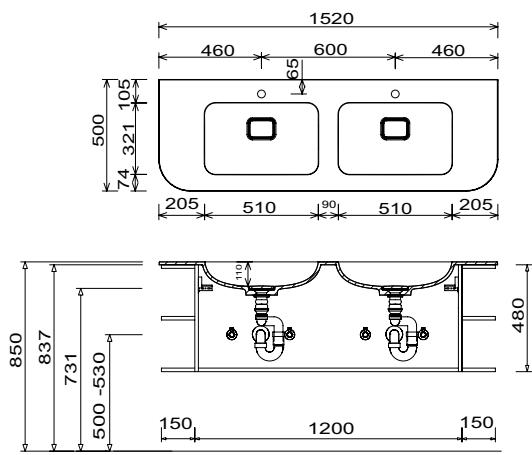



Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3910 1/43

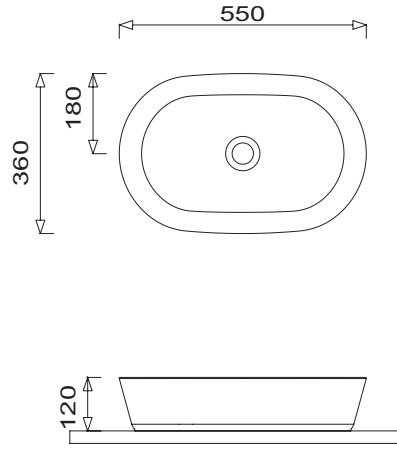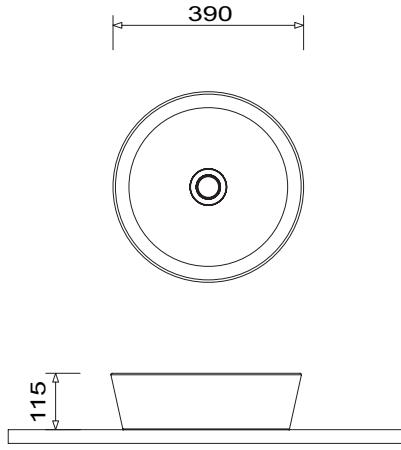

Nizza WTA 3920 1/43

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

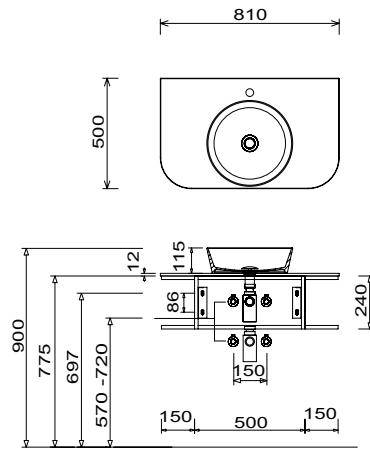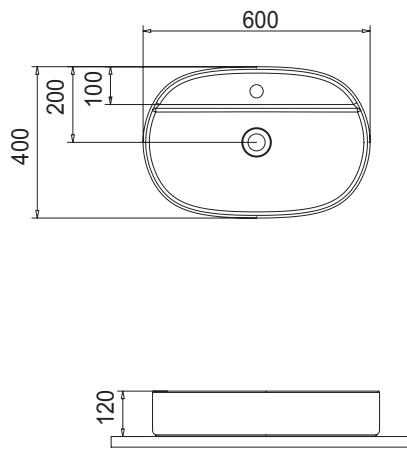

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 077 - Installationsmaße


Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

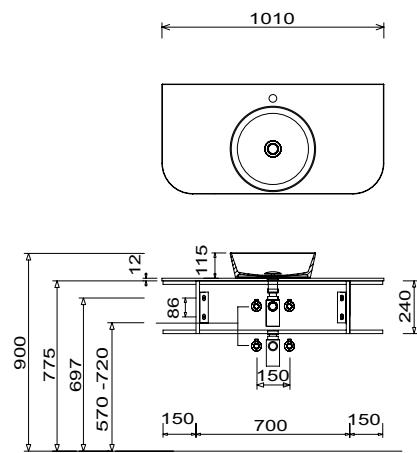


Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

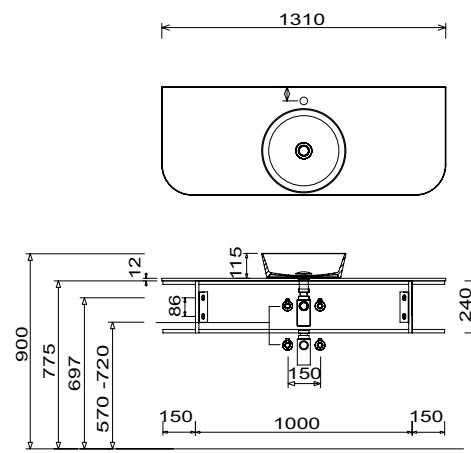


Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

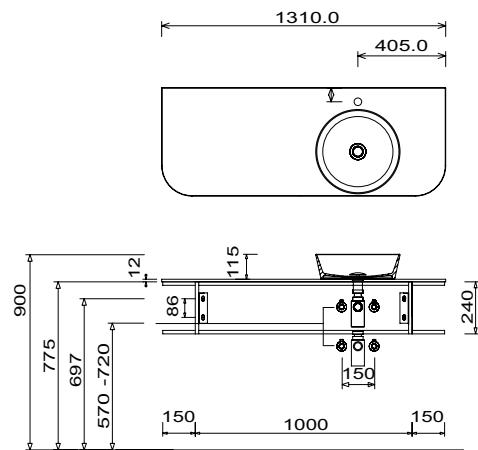


Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

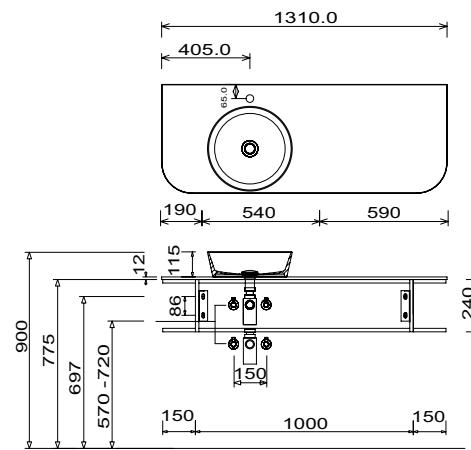

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

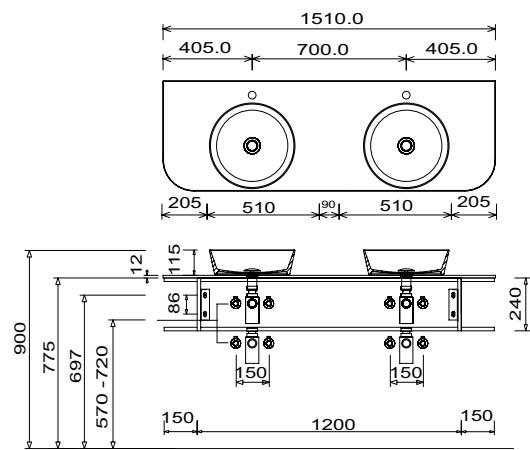

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

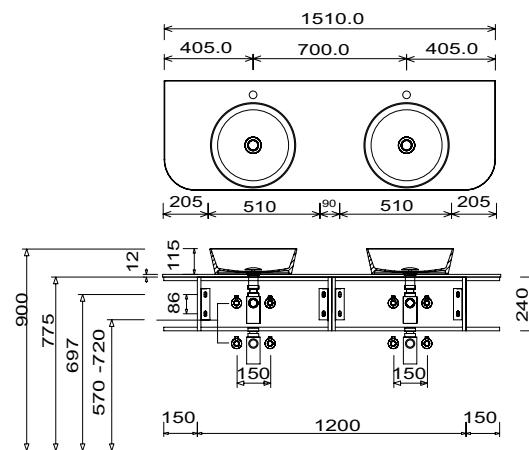

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 077 - Installationsmaße



Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

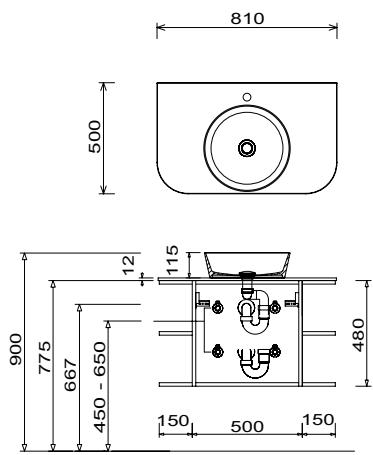



Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

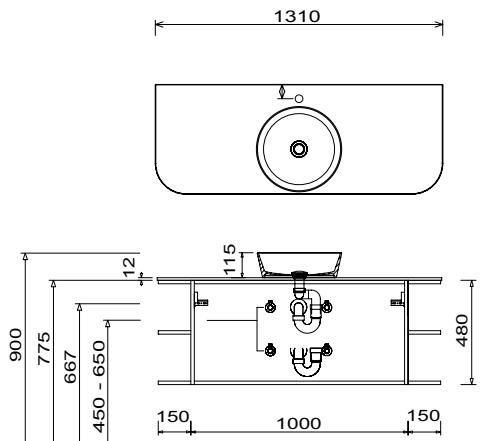

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

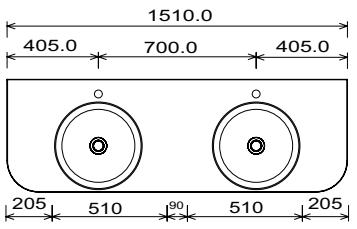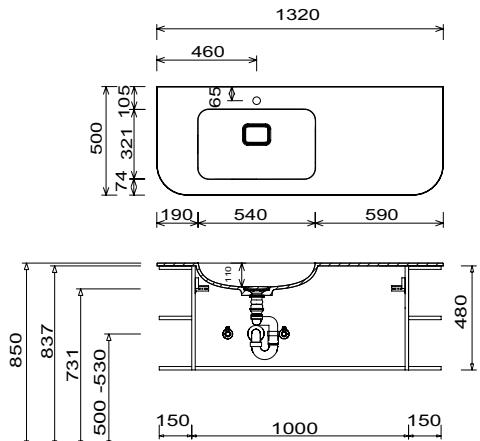

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.


# Programm 077 - Installationsmaße

Beispiel Nizza rund Waschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

FSB 55xx R1

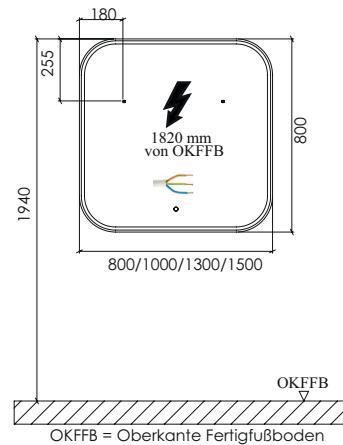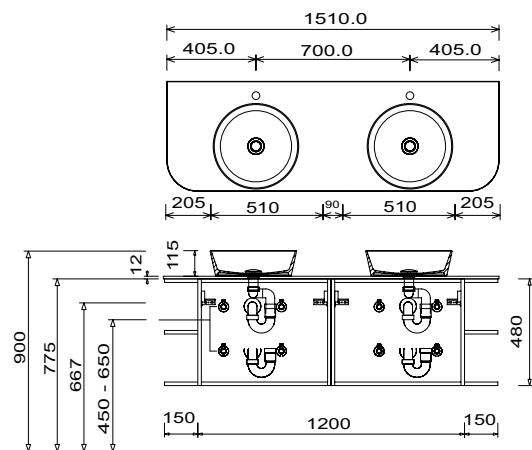

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

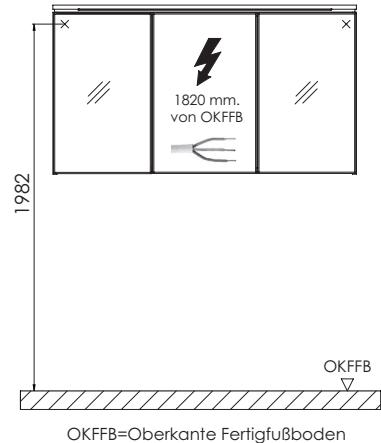

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.