Programm 072 - Installationsmaße

WMS/WGS 2306 + SET 386S 4G

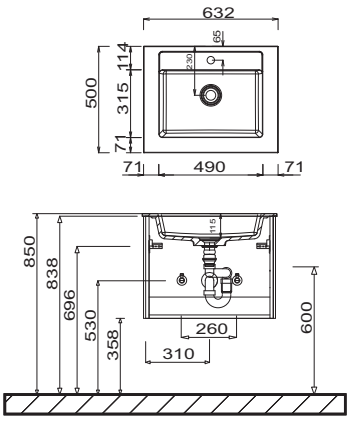

WMS/WGS 2309 + SET 389S 4G

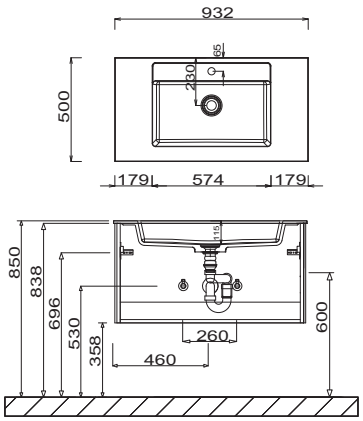

WMS/WGS 2312 + SET 382S 4G

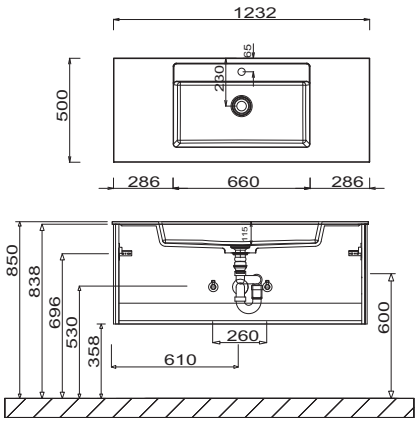

WMS/WGS 234D + SET 384S 4G

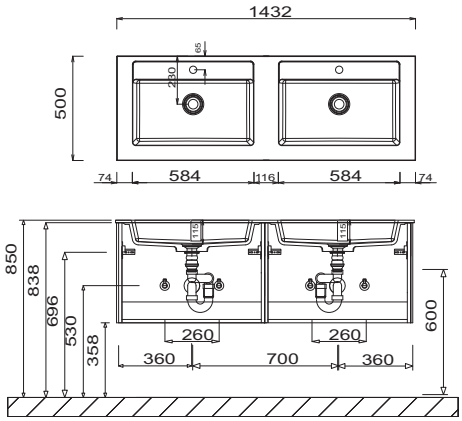

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

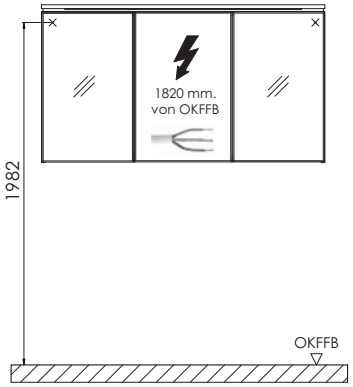

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

S2A 53xx E1, S2A 55xx E1

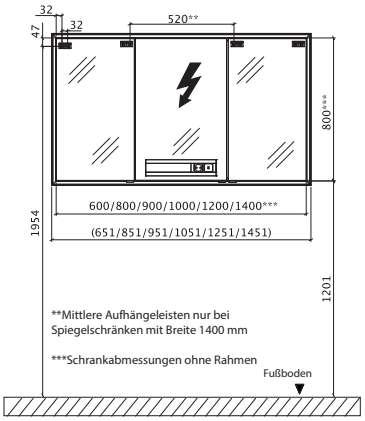

Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke

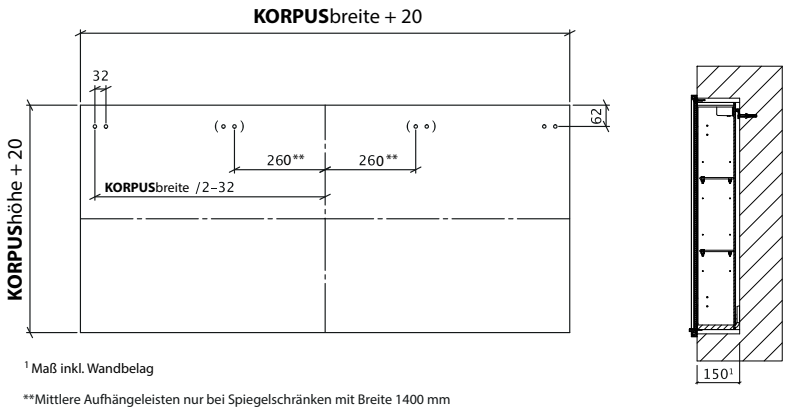

¹ Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.